


No.	項目	内容
	製品名	ブルドン管連成計 アルミケース
①	型式	AU100 ME
②	圧力レンジ/指針	別表
	目盛板	白地、目盛・文字 黒色、赤色
	指示精度	CL1.6 (JIS1.6級相当)
	ケース材質・外装・構造	ADC12・黒色・ねじ蓋密閉
	指示部形状	AU
	取り出し方向	下出し
	透明板	無機ガラス
	指示部大きさ	φ100
③	接続ねじ形状・サイズ	G1/4B・R1/4 G3/8B・R3/8 G1/2B・R1/2
④	接液部材質	別表 BS(真鍮)・SUS(ステンレス)
	ブルドン管/元ねじ	C6872T/C3604BD・SUS316/SCS14
⑤	用途	
	一般	0
	蒸気用	M (SUS316のみ製作)

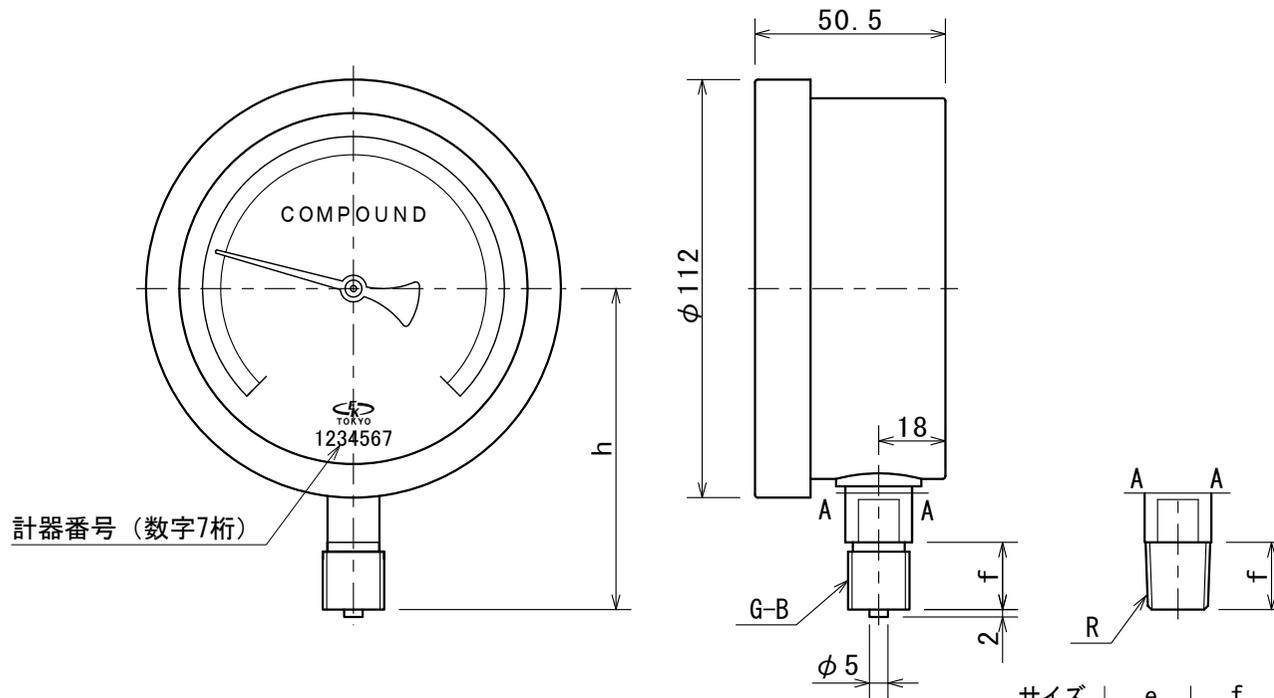

②, ④ 別表


圧力レンジ	最小目盛	分割数	指針	接液部材質	
-0.1~0.1MPa	0.005	40	ゼロ調	BS	SUS
-0.1~0.16MPa	0.005	52			
-0.1~0.25MPa	0.005	35			
(-0.1~0.3MPa)	0.01	40			
-0.1~0.4MPa	0.01	50			
(-0.1~0.5MPa)	0.01	60			
-0.1~0.6MPa	0.02	35			
-0.1~1.0MPa	0.02	52			
-0.1~1.6MPa	0.05	34			
-0.1~2.5MPa	0.05	52			

注意：()は、新JIS規格目盛範囲外の商品です。

型番 - - - - -

名称 連成計	型式 AU100ME	尺度 Free	改訂 Rev.00	荏原計器製作所	図番 NC132-0
			設計 K.Satou		

オプション説明図

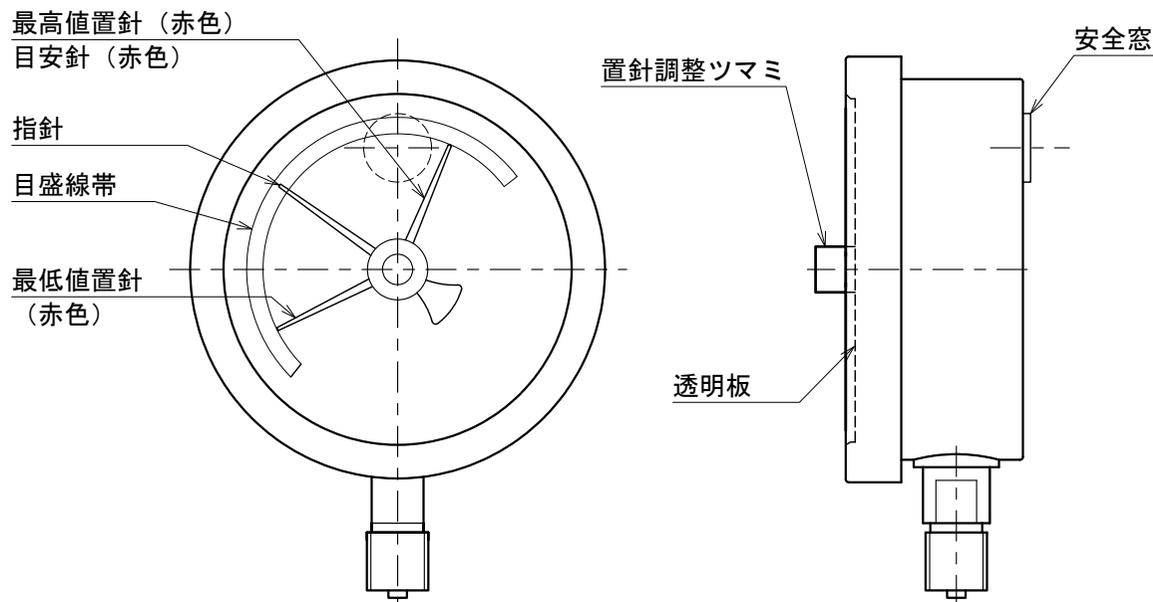

記号	⑥ オプション	
A	CL1.0 (JIS1.0級相当)	指示精度
1	禁油	接液部材質
2	禁油・禁水	接液部材質
3	ゼロ調整指針	指針
4	ゼロ点ストッパー	目盛板
5	アクリル樹脂	透明板
6	強化ガラス	透明板
7	ポリカーボネート	透明板
8	安全窓付	ケース
9	最高値置針	製作は、0.2MPa以上 透明板はアクリル樹脂
10	最低値置針	製作は、0.2MPa以上 透明板はアクリル樹脂
11	赤色目安置針	透明板はアクリル樹脂になります。
12	目盛線 赤 (緑) 色帯	目盛板 ご希望の色は、ご相談ください。
13	ドキュメント	製品仕様書
14	ドキュメント	製品検査成績書
15	ドキュメント	製品校正証明書・製品検査成績書 校正用標準器証明書他
16	ドキュメント	接液部ミルシート
17	ドキュメント	非該当証明書

名称	型式	尺度	改訂	設計	荏原計器製作所	図番
連成計 オプション説明図	AU100ME	Free	Rev.00			